



❶ maxifloc är ett inblåsningsaggregat med hög prestanda för isofloc cellulosafiber.

❷ maxifloc användarvänliga fjärrkontroll gör aggregatet lätt att styra och hantera.



maxifloc inblåsningsaggregat för isofloc cellulosafiber har extremt hög prestanda. Enkel och praktisk hantering, perfekt finfördelning av cellulosafibern och en jämn inmatning gör maxifloc till det självklara valet vid inblåsning av isofloc.

Användningsområde

maxifloc är effektiv i alla sammanhang där det krävs en hög genomströmning – såväl i fabriksanläggningar som på byggarbetsplatser.

Hantering

En praktisk och lätthanterlig fjärrkontroll medföljer aggregatet. Tack vare toppmodern teknologi garanterar fjärrkontrollen en störningsfri styrning. Fjärrkontrollen kan kompletteras med automatisk justering eller avstängning av lufttrycket.

Egenskaper

En bred lucka underlättar manuell påfyllning med säckar. Alternativt kan maxifloc kompletteras med en anslutningsrör så floccfeeder. Damm-spridningen minimeras av en spärr av gummilameller. Den 3-skäriga flockningsaxeln garanterar tillsammans med en patentsökt fragmenteringsrörare en perfekt upplösning av cellulosafibrerna och därmed en konstant materialström genom slussen. Sluss och blandare är monterade så att de enkelt kan servas.

Säkerhet

Aggregatet uppfyller gällande CE-säkerhetsföreskrifter.

Vill ni veta mer om maxifloc?

Vi har mer att berätta om maxifloc och dess fördelar, och ser fram mot att få göra det inom ramen för ett personligt samtal. Ring oss gärna!

maxiflocs fördelar:

- hög prestanda - god ekonomi
- optimal finfördelning av isofloc cellulosafibrer
- jämn materialström
- användarvänlig fjärrkontroll
- enkel att serva (styrprogrammet kan även fjärrövervakas)


Vi besvarar gärna era frågor om maxifloc:

Michael Hohenstein
Mollaryd Lättorp 1 - 2
S-52495 Ljung
Telefon: +46 (0)31 7999 390
E-Mail: michael@hohenstein.se
Internet: www.hohenstein.se

Tekniska data maxifloc

Mått:	
Bredd med stängd lucka	95,8 cm
Längd inklusive handtag	139 cm
Höjd med stängd lucka	188 cm
Vikt	ca 480 kg
Strömförsörjning	400 V / 50 Hz / 16 A
Materialtransportmängd:	
öppen uppblåsning	ca 1800 kg/h
komprimerad inblåsning	ca 1600 kg/h
Isoleringsmaterial	isofloc cellulosafiber
Luftvolym	450 m³/h
Tryck	520 mbar
Anslutning utblåsstuts	Ø 3"
Styrning	Fjärrkontrollstyrning: - Luft och material in/ut - Luft- och materialjustering, 10 steg - Inställning av tryckjustering/ -avstängning (valfritt) (I handeln tillgängliga batterier för 500 h)

Sprängskisser

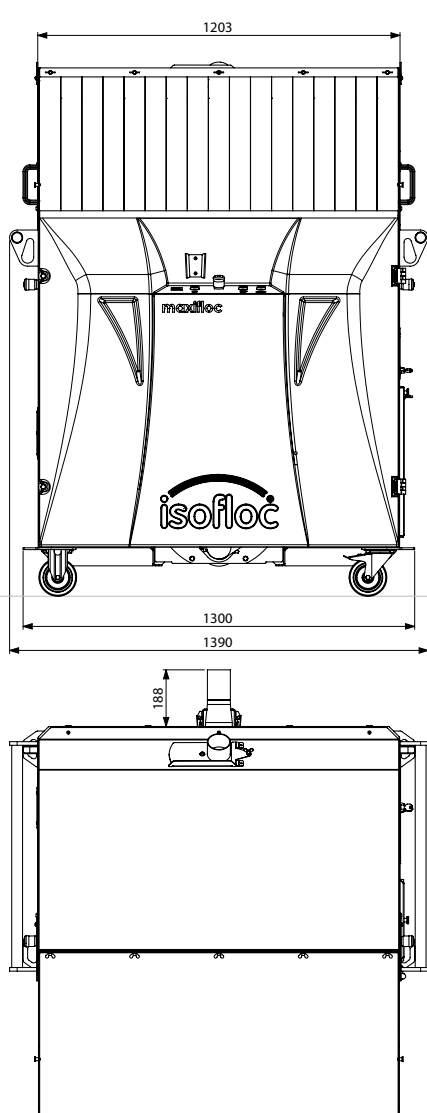

Med förbehåll för ändringar. Kontakta oss för information om beräknade leveranstider.

Copyright © isofloc Wärmedämmtechnik GmbH • Lohfelden 2012 • eg.se/a.mf.db.se.20130405.E